



SİYİRTMƏ QOVŞAQLARI




Torpaq altında və ya asfalt örtük altında olan boru kəmərlərinə birləşdirilmiş olan müxtəlif növ siyirtmələri və ya hidrantları örtüyün üst səthindən idarə etmək üçün bu qovşaqlardan istifadə edilir.

1. Məhsulun məqsədi və texniki xüsusiyyətləri:

Siyirtmə qovşağı flanşlı gövdədən, profil, profil başlıqlarından və qapaqdan ibarətdir. Gövdə və qapaq boz çuqundan istehsal olunur GG-25 (ГОСТ ЧУ 25). Estetik görünüş üçün qara bitum boya vurulur.

2. Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər:

2.1 Xarici görünüş və bağlantıların ölçüsü

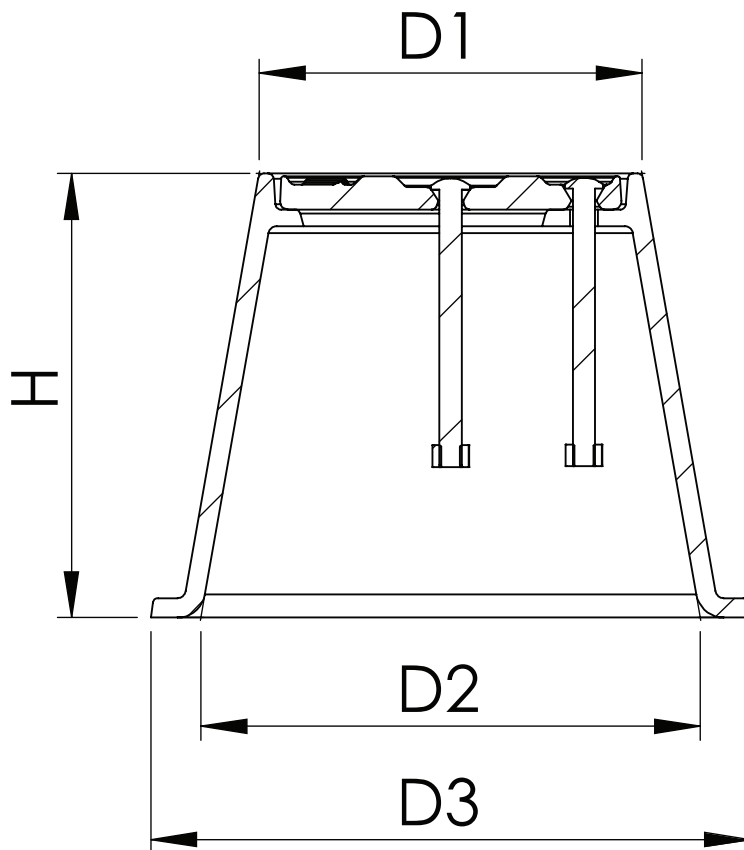

Nö	DETAL	MATERIAL	ƏDƏD
1	Gövdə	Çuqun GG25	1
2	Qapaq	Çuqun GG25	1
3	Profil alt başlığı	Çuqun GG25	1
4	Profil üst başlığı	Çuqun GG25	1
5	Profil	Qalvanizli polad	1
6	Bolt-qayka	Qalvanizli polad	2
6	Bolt-qayka	Qalvanizli polad	2



D1	D2	D3	H
138	180	216	160

Unit, mm. * Texniki şərtlər pasportu və kitabça məhsulun hər bir hissəsinə 1 ədəd olur.

3. Quruluş və iş prinsipləri:

Boru xəttinə montaj edilmiş siyirtmə və hidrantlar üzərinə yerləşdirilir və qovşağ yer səthindən yuxarı çıxarılmamaq şərti ilə montaj edilir.

4. Təhlükəsizlik qaydaları:

Siyirtmə qovşağının quraşdırılması zamanı siyirtmənin qovşağın səth ilə paralel olmasına və qovşağın səthdən yuxarı çıxmamasına diqqət etmək lazımdır.

5. Quraşdırma qaydası:

Siyirtmə qovşağı yol səthinin səviyyəsində mil üzərində quraşdırılmışdır. Qovşağın daxilinə torpaq getməsinin qarşısı alınmalıdır və əgər bu hal baş verərsə təmizlənməsini təmin etmək lazımdır.

6. Saxlama məlumatları:

Quraşdırılmadan əvvəl, siyirtmə qovşağını anbarlarda kənar təsirlərə məruz qalmayacaq şəkildə saxlamaq lazımdır.

7. Daşınma:

7.1 Siyirtmə qovşağı hər hansı bir malın daşınması qaydalarına uyğun olaraq bütün nəqliyyat növləri ilə daşınıla bilər.

7.2 Qablaşdırmadan göndərilməsinə icazə verilmir, qırılmamaq üçün qapağı çıxarmaq məsləhət görülür. Material boz çuqun olduğundan qırılmaya həssasdır və ehtiyatla davranılmalıdır. Yükləmə zamanı sıxılmayacaq yerlərə yerləşdirilməlidir.

8. Zəmanət:

Avadanlıq sertifikatlıdır. AZERTEKNOLAYN MMC istehlakçılara nəqliyyat, saxlama, quraşdırma və istismar qaydalarına riayət olunmaqla, istismara verildiyi gündən 10 il müddətinə zəmanət verir (iqlim şəraiti, quraşdırma və istifadəçi nöqsanları istisna olunmaqla). Siyirtmə qovşağının tam xidmət müddəti 15 ildir.

Quraşdırılma qaydalarının pozulması halında, siyirtmə qovşağının keyfiyyətinə dair iddialar qəbul edilmir.