



КОВЕР ДЛЯ ЗАДВИЖКИ



Обеспечивает специалистам доступ к контрольной панели трубопровода, а также предотвращает возникновение механических повреждений оборудования или несанкционированный доступ к объекту.

1. Назначение изделия и техническая характеристика:

Плавающий ковер состоит из корпуса с отбортовкой и крышки


Корпус и крышка изготовлены из серого чугуна GG-25 (ГОСТ СЧ 25).

Высокая степень защиты от коррозии: все детали покрыты двухкомпонентной эпоксидной краской цвета PAL 5005/5015 с толщиной слоя минимум 250мкм



2. Структура и принцип работы:

2.1 Внешний вид и габаритные размеры

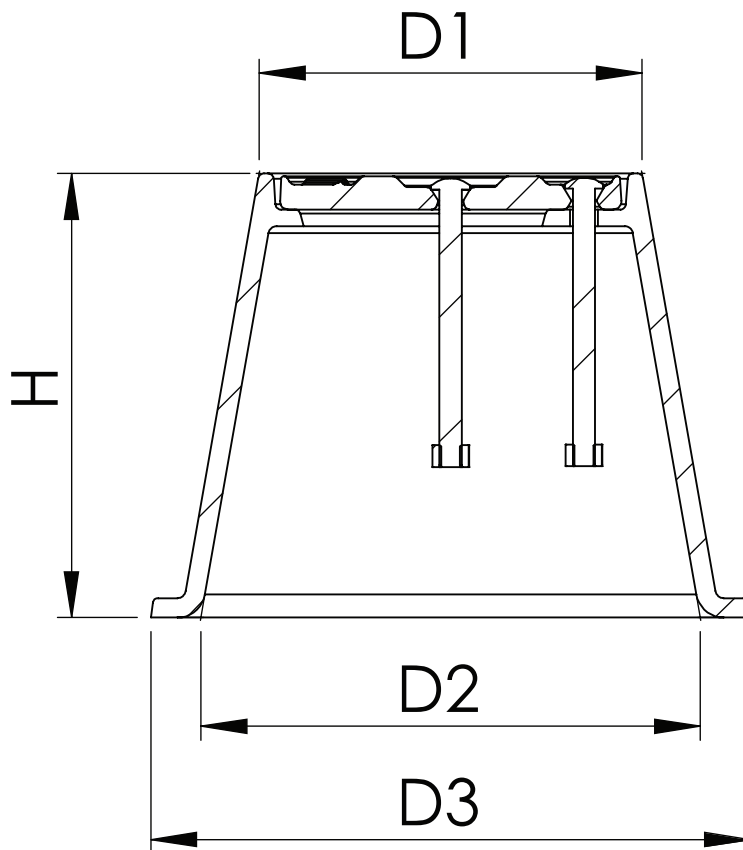

№	ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛ	КОЛВО
1	Корпус	Чугун GG25	1
2	Крышка	Чугун GG25	1
3	Нижний переходник для шпинделя	Чугун GG25	1
4	Верхний переходник для ключа	Чугун GG25	1
5	Профиль	Ацинкованная сталь	1
6	Болт-гайка	Ацинкованная сталь	2
6	Болт-гайка	Ацинкованная сталь	2



D1	D2	D3	H
138	180	216	160

Технический паспорт дается на каждый ковер 1шт.

3. Основные технические данные и характеристики:

Уличный ковер монтируется так на трубопроводную арматуру, что бы крышка ковера была на уровне дорожного покрытия.

4. Указание мер безопасности:

К монтажу, эксплуатации уличного ковра неподвижного допускается персонал, имеющие навыки монтажа и эксплуатации уличного ковера.

5. Порядок установки:

Неподвижный ковер монтируется на шпindelь с уровнем дорожного покрытия. Котлован засыпается грунтом до нижней кромки асфальта.

6. Сведения о хранении:

До монтажа ковер уличный неподвижный должны храниться в складских помещениях или под навесом, защищающим их от загрязнения и атмосферных осадков, обеспечивающим сохранность упаковки.

7. Транспортировка:

7.1 Ковер уличный неподвижный можно перевозить всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

7.2 Допускается транспортировка без упаковки, при этом не рекомендуется снимать крышку во избежание поломки

8. Гарантия изготовителя:

Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Польный срок службы ковер уличный неподвижный составляет 15 лет.

При не соблюдении правил монтажа, жалобы со стороны клиента не принимаются во внимание.