РЕШЕТКА ЧУГУННАЯ E600 EN 1433 E600 EN 1433

Общие сведения

Решетка E600 устанавливается на промышленных объектах в зонах высокой нагрузки.

1. Основные данные и характеристики:

Длина 498 mm
Ширина, 240 mm
Высота, 36 mm
Нормативная нагрузка; 600 kN
Материал: ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидной формой графита), ВЧ50
Масса решетки;, 9.4 kq

ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы, не ухудшающие эксплуатационные характеристики 1-Май-2020

АВТОРСКОЕ ПРАВО©ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН 2020

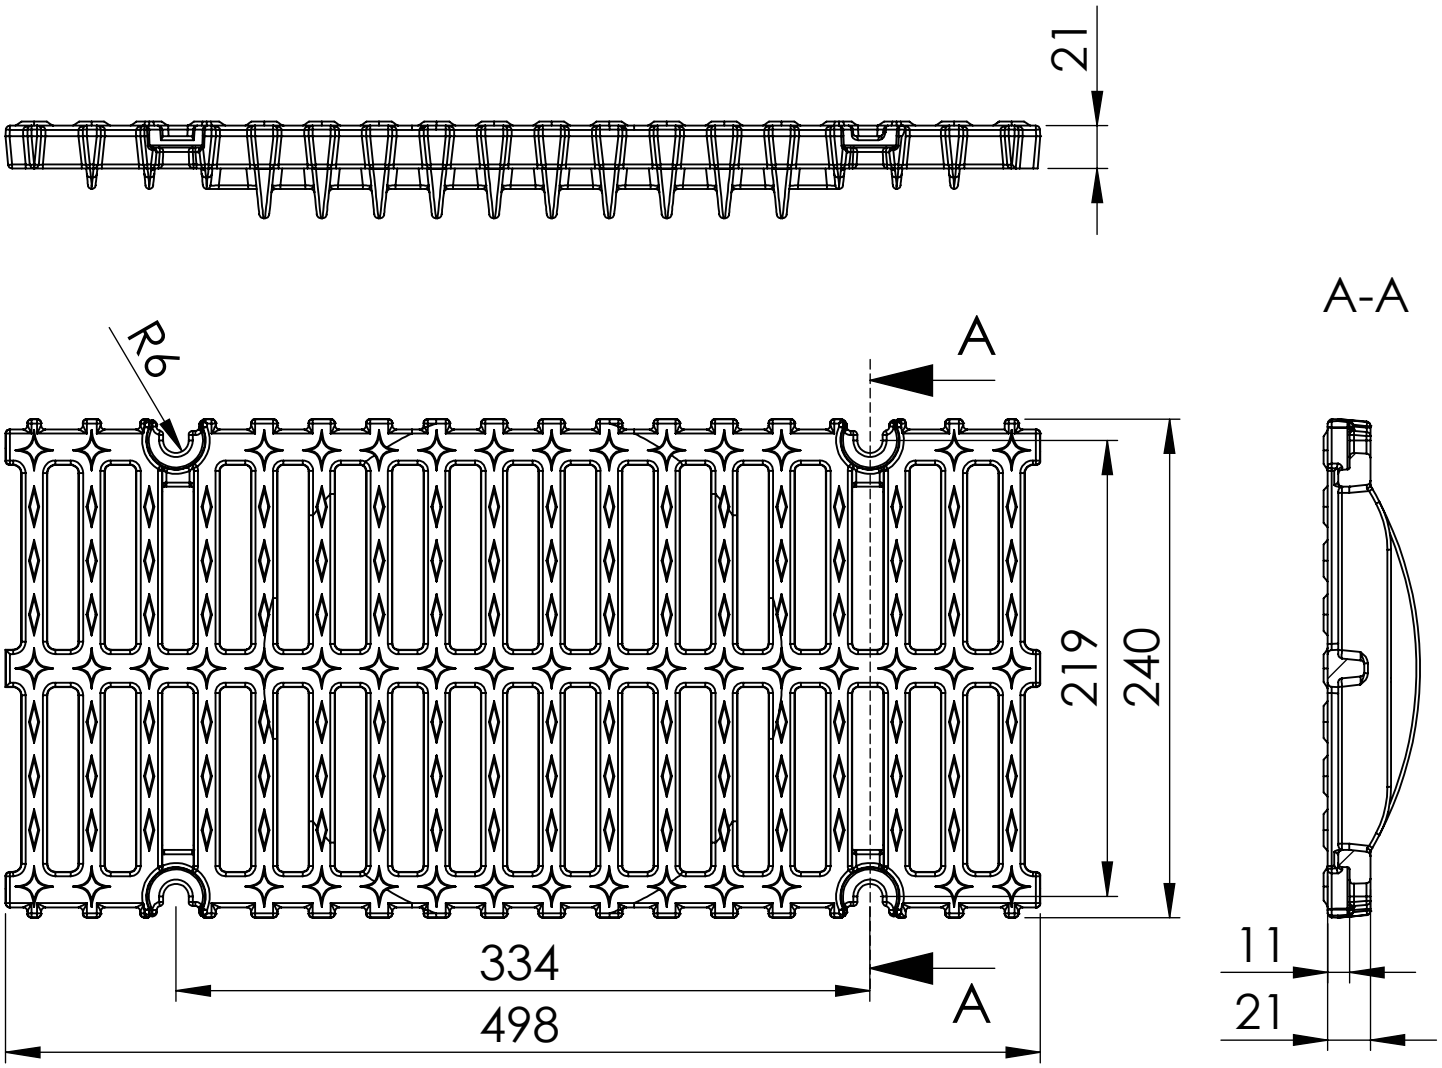

2. Комплект поставки	
ДЕТАЛЬ	**КОЛИЧЕСТВО**
Решетка	1
Пасспорт	1
*Допускается комплектование одного паспорта на партию люков.	

ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы, не ухудшающие эксплуатационные характеристики 1-Май-2020

АВТОРСКОЕ ПРАВО©ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН 2020

3. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия.
Назначенный срок службы 20 лет
Условия хранения люков – по группе Ж 1 ГОСТ 15150
Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. д.).

4. Сведения об утилизации:

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.
Примечание: обозначение инженерных сетей:

- бытовая и производственная канализация;
- водопровод;
- пожарный гидрант;
- дождевая канализация;
- тепловая сеть;
- газовая сеть;

АВТОРСКОЕ ПРАВО©ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН 2020