




YAĞIŞ SUYU BARMAQLIĞI 5067 YÜKSƏK MÜQAVİMƏTLİ NODULAR ÇUQUN, GGG50 C250 EN 1433

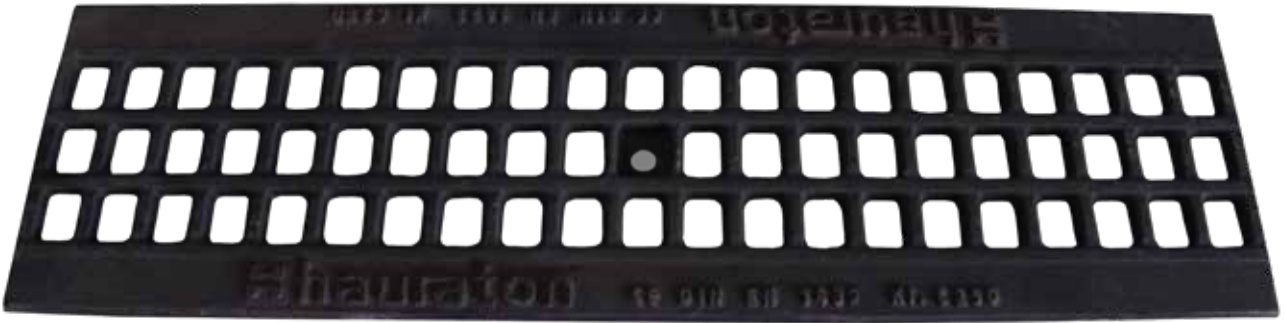

Ümumi məlumat

Çuqundan olan "HAURATON 5067" çuqun qarmaqları drenaj sistemlərində və mühəndis sistemlərində istifadə olunur və yağış sularının və tıxacların daxili hissələrinin çıxarılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əhatə dairəsi: sənaye müəssisələri, lövbər dayanacaqları, anbarlar.

1. Ümumi məlumat və spesifikasiyalar:

Uzunluq, 498 mm


En, 137 mm

Hündürlük, 14 mm

Yük sinfi, 250 kN

Material: Yüksək müqavimətli nodulyar çuqun, GGG50.

Kütlə, 2.9 kq

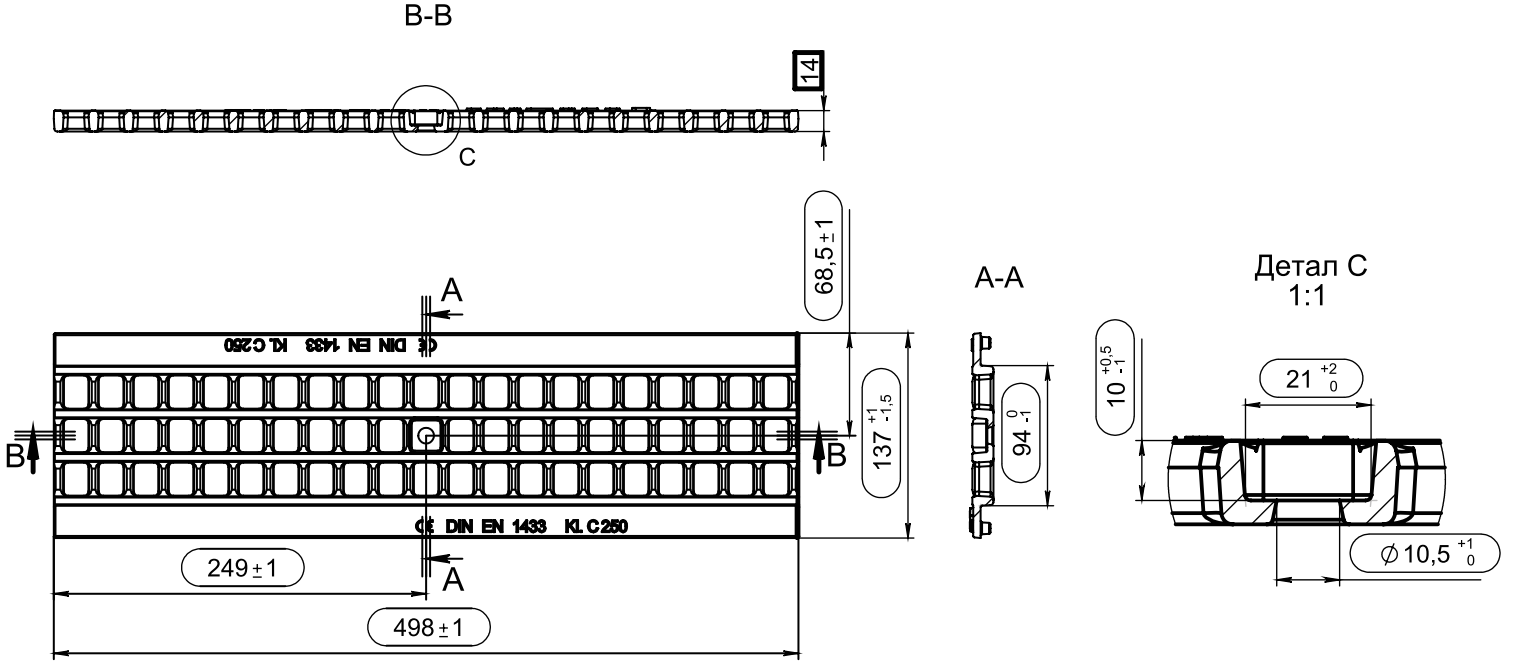

2. Təchizat dəsti

DETAL	ƏDƏD
Barmaqlıq	1
Pasport	1

*10 ədəddən çox olmayan bir qrup quyuyu qapağı üçün 1 pasportun hazırlanmasına icazə verilir.

3. Zəmanət öhdəlikləri:

İstifadənin zəmanət müddəti istismara daxil olduğu gündən etibarən 3 ildir, lakin məhsulun müəssisədən göndərildiyi andan etibarən 5 ildən çox olmamalıdır.

Təyin olunmuş xidmət müddəti - 20 il

Quyuyu qapaqlarının saxlanma şəraiti – qrup Ж 1 ГОСТ 15150

Məhdudlaşdırma meyarı zərərin olmasıdır (çatlar, qırıntılar və s.)

4. İstifadə məlumatları:

Xidmət (istismar) müddəti bitdikdə məhsul həyat, insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün təhlükəli deyildir.

Quyuyu qapaqlarının istifadəsi istənilən üsulla, məhdudiyyət olmadan həyata keçirilə bilər.

*) Qeyd: mühəndislik şəbəkələrinin təyinatı:

- Məişət və sənaye kanalizasiyası;
- Santexnika;
- Yanğın hidrantı;
- Yağış suyu kanalizasiyası;
- İstilik xətti;
- Qaz xətti;