



AĞIR KANALİZASIYA QUYU QAPAĞI D400(K)



Ümumi məlumat

Quyu qapağı «D400» magistral yollarda quraşdırılır.

1. Ümumi məlumat və spesifikasiyalar:

Standart; En 124; ГОСТ 3634-99

Gövde ölçüsü; 822x740 mm

Açılış diametri; 603 mm

Gövde hündürlüyü; 200 mm




Tənzimləyici yük; 400 kN

Quyu qapağı kütləsi; 79.5 kq

Material: (yüksek müqavimətli nodulyar çuqun), GGG50.

2. Üstünlükləri:

- qapaq gövdəyə şarnir ilə bağlanır;
- avtokilidləmə sisteminin olması;
- estetik görünüş üçün qara bitum boya vurulur.

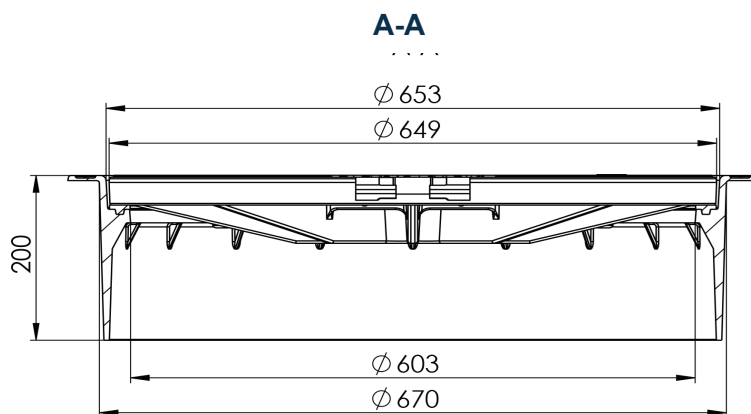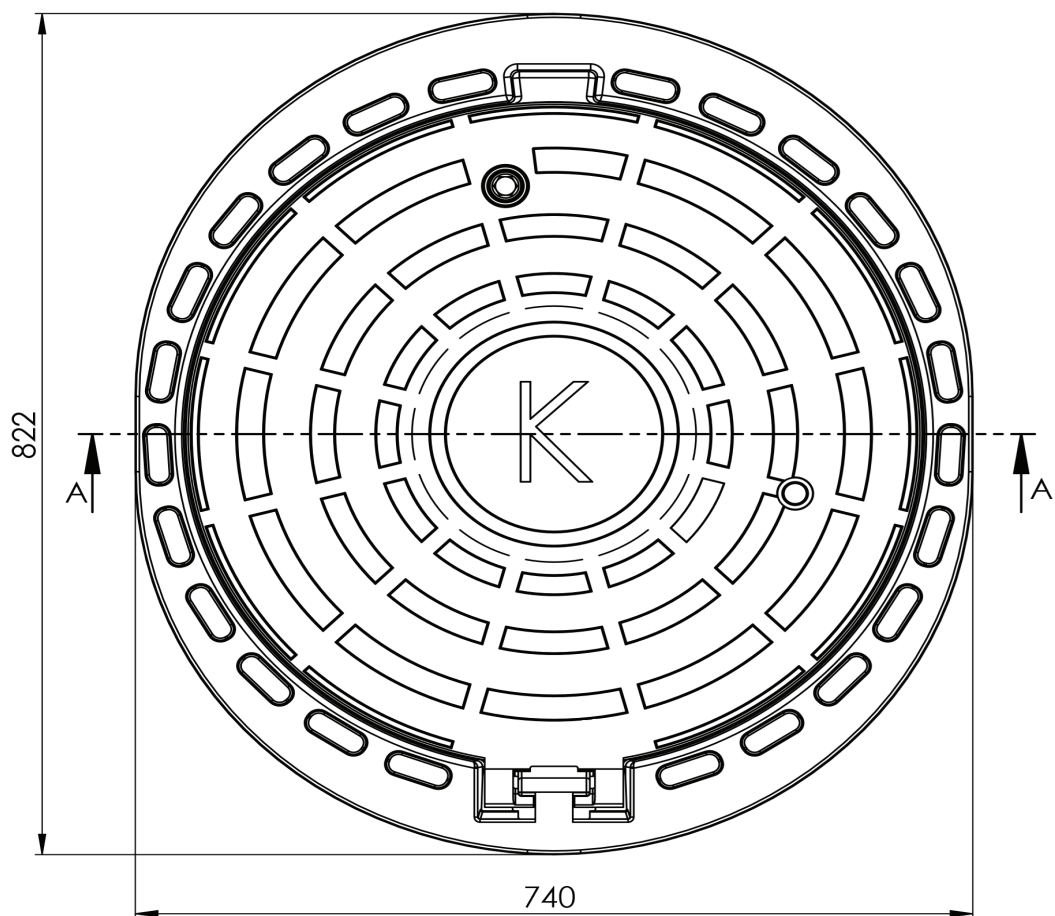

**2. Təchizat dəsti**

DETAL	ƏDƏD
Gövdə	1
Qapaq	1
T-rezin	1
Kilid	1
Bolt	1
Pasport	1

*10 ədəddən çox olmayan bir qrup quyu qapağı üçün 1 pasportun hazırlanmasına icazə verilir.

3. Zəmanət öhdəlikləri:

İstifadənin zəmanət müddəti istismara daxil olduğu gündən etibarən 3 ildir, lakin məhsulun müəssisədən göndərildiyi andan etibarən 5 ildən çox olmamalıdır.

Təyin olunmuş xidmət müddəti - 20 il

Quyu qapaqlarının saxlanma şəraiti – qrup Ж 1 ГОСТ 15150

Məhdudlaşdırma meyarı zərərin olmasıdır (çatlar, qırıntılar və s.)

4. İstifadə məlumatları:

Xidmət (istismar) müddəti bitdikdə məhsul həyat, insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün təhlükəli deyildir.

Quyu qapağının istifadəsi istənilən üsulla, məhdudiyyət olmadan həyata keçirilə bilər.

*) Qeyd: mühəndislik şəbəkələrinin təyinatı:

- Məişət və sənaye kanalizasiyası;
- Santexnika;
- Yanğın hidrantı;
- Yağış suyu kanalizasiyası;
- İstilik xətti;
- Qaz xətti;
- Şəhər kabel şəbəkəsi;
- Şəhər telefon şəbəkəsi;