AZERTEXNOLAYN

САМОНИВИЛИРУЮЩИЙ ЛЮК Д400 Н140 В

Общие сведения

Рекомендуемое место установки :магистральные дороги.

1. Основные данные и характеристики:

Стандарт;EN 124-2 ; ГОСТ 3634-2019
Размер корпуса; 822x740 mm
Диаметр проема; 603 mm
Высота корпуса; 140 mm
Нормативная нагрузка; 400 kH
Масса люка; 72 kq
Материал: ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидной формой графита), ВЧ50

ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы, не ухудшающие эксплуатационные характеристики 1-Май-2020

АВТОРСКОЕ ПРАВО©ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН 2020

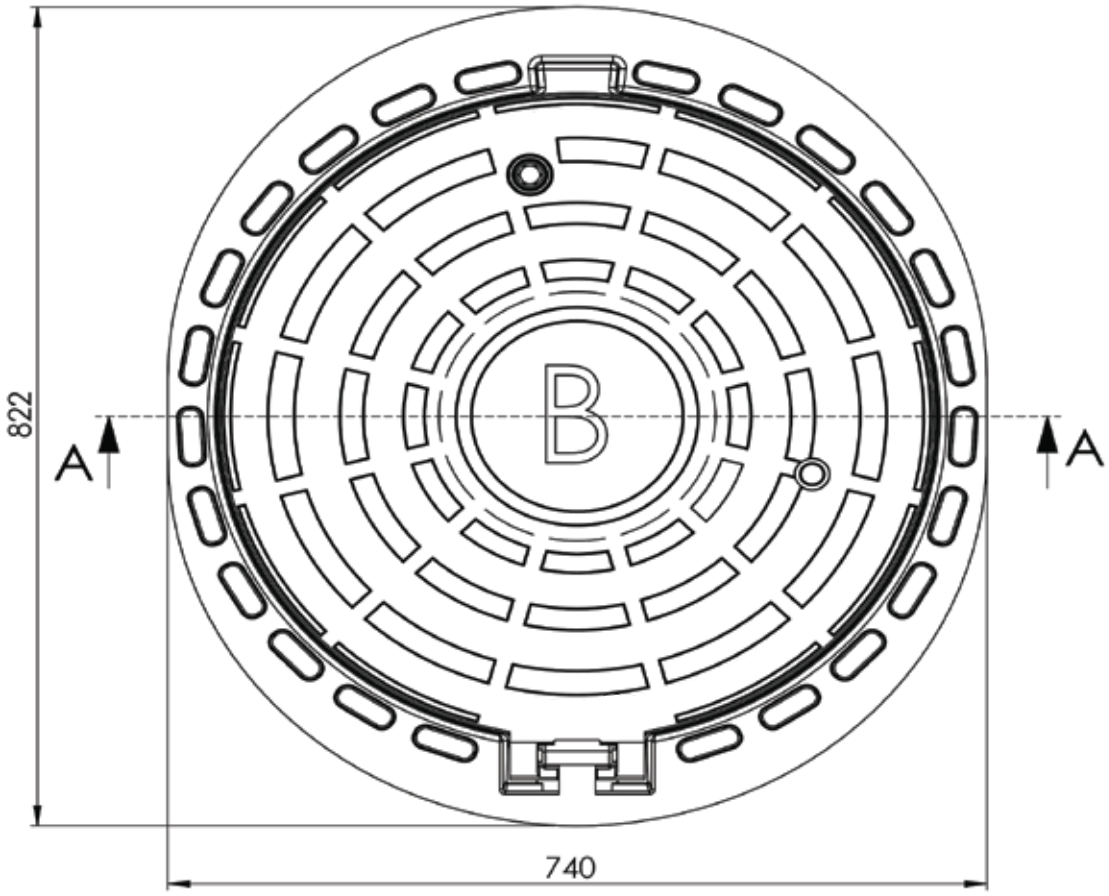

A-A

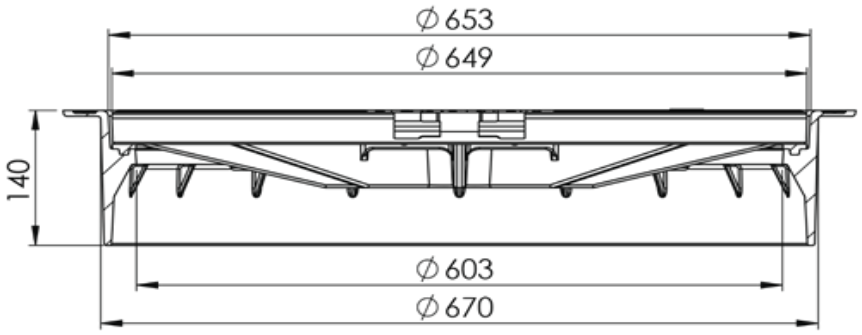



ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы, не ухудшающие эксплуатационные характеристики 1-Май-2020

АВТОРСКОЕ ПРАВО©ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН 2020

3.Комплект поставки	
ДЕТАЛЬ	**КОЛИЧЕСТВО**
Корпус	1
Крышка	1
Т-резин	1
Запорное устройство	1
Болт	1
Пасспорт	1
*Допускается комплектование одного паспорта на партию люков.	

3. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия.
Назначенный срок службы 20 лет
Условия хранения люков – по группе Ж 1 ГОСТ 15150
Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. д.).

4.Сведения об утилизации:

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.
Примечание: обозначение инженерных сетей:

- Бытовая и производственная канализация;
- Водопровод;
- Пожарный гидрант;
- Дождевая канализация;
- Тепловая сеть;
- Газовая сеть;
- Городская кабельная сеть;
- Городская телефонная сеть;

ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы, не ухудшающие эксплуатационные характеристики 1-Май-2020
АВТОРСКОЕ ПРАВО©ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН 2020