



## РЕШЕТКА ЧУГУННАЯ D400



### Общие сведения

Решетка D400 устанавливается на промышленных объектах в зонах высокой нагрузки.

### 1. Основные данные и характеристики:

Длина 500 mm



Ширина, 398 mm

Высота, 37,5 mm

Нормативная нагрузка; 400 kH

Материал: ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидной формой графита), ВЧ50

Масса решетки; 26,53 кг.

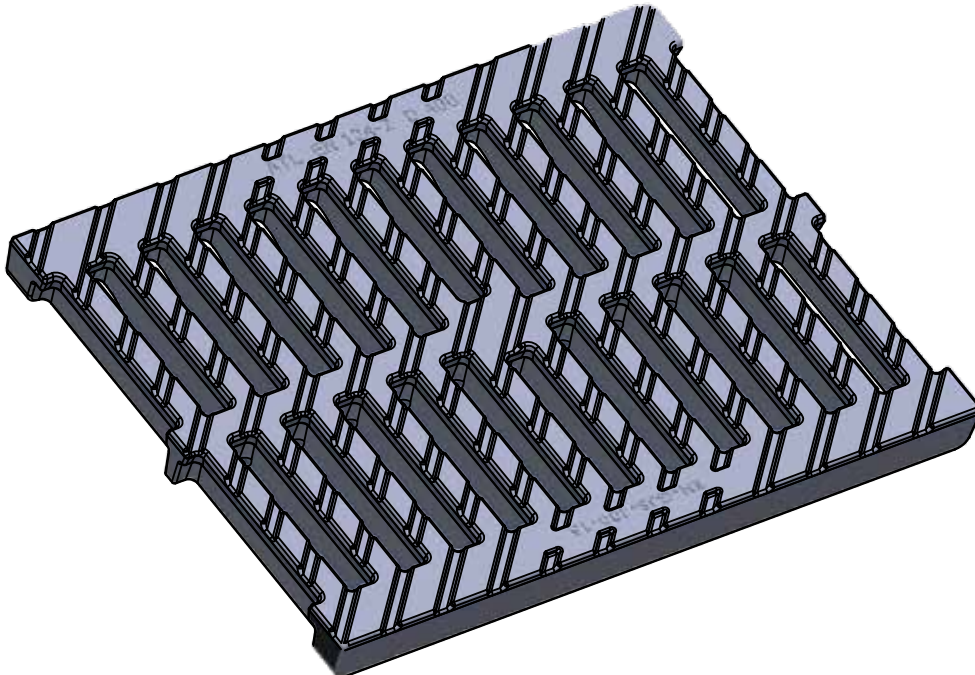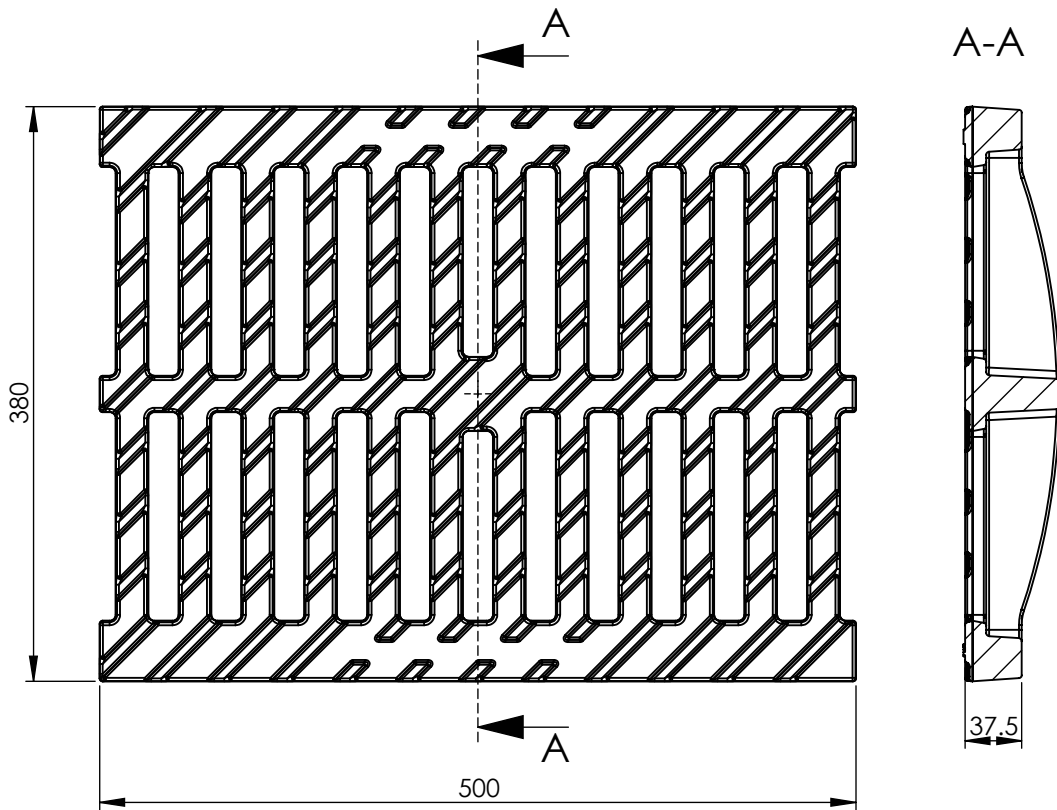

**2. Комплект поставки**

ДЕТАЛЬ	КОЛИЧЕСТВО
Решетка	1
Паспорт	1

\*Допускается комплектование одного паспорта на партию решеток

**3. Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия.

Назначенный срок службы 20 лет

Условия хранения люков – по группе Ж 1 ГОСТ 15150

Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. д.).

**4. Сведения об утилизации:**

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

Примечание: обозначение инженерных сетей:

- Бытовая и производственная канализация;;
- Водопровод;
- Пожарный гидрант;
- Дождевая канализация;
- Тепловая сеть;
- Газовая сеть;
- Городская кабельная сеть;
- Городская телефонная сеть;