AZERTEXNOLAYN

AĞIR TONNAJLI DAİRƏVİ QUYU QAPAĞI F900(K) H100

Ümumi məlumat

Tövsiyə olunan yer: ağır tonnajlı yollar (aerodrom, liman) Məqsəd: mühəndis şəbəkələri.

1. Ümumi məlumat və spesifikasiyalar:

Standart; EN 124-2 ; ГОСТ 3634-2019
Gövdə ölçüsü; 785x740 mm
Keçidin açılış diametri; 600 mm
Gövdə hündürlüyü; 100 mm
Tənzimləyici yük; 900 kN
Quyu qapağının kütləsi; 86,62 kq
Material: yüksək müqavimətli nodulyar çuqun GGG50

2. Üstünlükləri:

• qapaq gövdəyə sancaq ilə bağlanır;
• kilidləmə sisteminin olması;
• bitumlu antikorroziya boya örtüyü;

AZERTEXNOLAYN MMC məhsullarının istismarına mənfi təsir göstərməyən dizayn və material dəyişikliyi hüququnu özündə saxlayır.

MÜƏLLİF HÜQUQLARI©AZERTEXNOLAYN MMC 2020

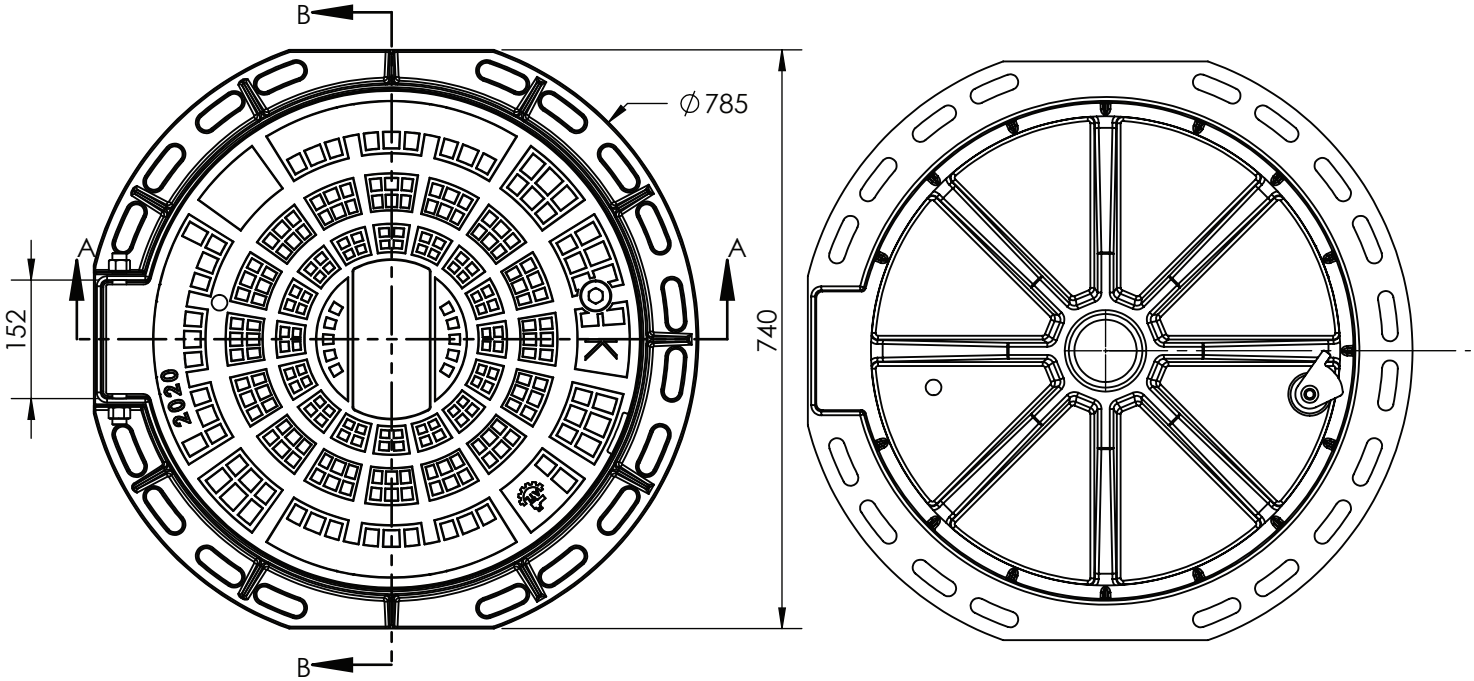

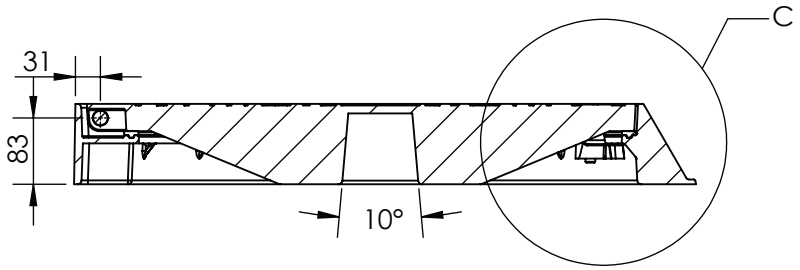

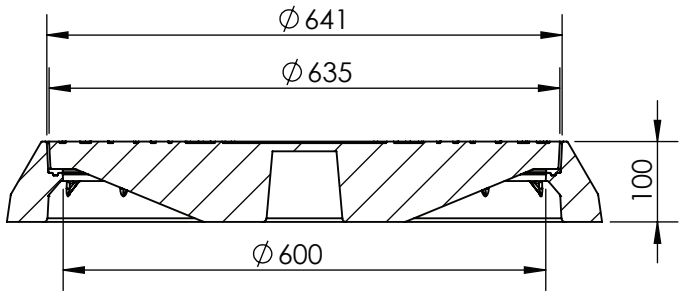

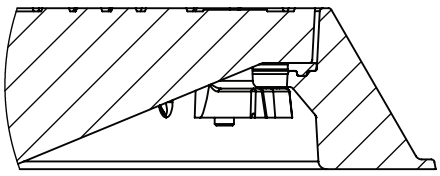

AZERTEXNOLAYN MMC məhsullarının istismarına mənfi təsir göstərməyən dizayn və material dəyişikliyi hüququnu özündə saxlayır. 1-May-2020

MÜƏLLİF HÜQUQLARI©AZERTEXNOLAYN MMC 2020

3. Təchizat dəsti	
DETAL	**ƏDƏD**
Gövdə	1
Qapaq	1
Kilid	1
T-rezin	1
Bolt	1
Sancaq	1
Qayka	1
Pasport	1
*10 ədəddən çox olmayan bir qrup quyu qapağı üçün 1 pasportun hazırlanmasına icazə verilir.	

4. Zəmanət öhdəlikləri:

İstifadənin zəmanət müddəti istismara daxil olduğu gündən etibarən 3 ildir, lakin məhsulun müəssisədən göndərildiyi andan etibarən 5 ildən çox olmamalıdır.
Təyin olunmuş xidmət müddəti - 20 il
Quyu qapaqlarının saxlanma şəraiti – qrup Ж 1, ГОСТ 15150
Məhdudlaşdırma meyarı zərərin olmasıdır (çatlar, qırıntılar və s.)

5. İstifadə məlumatları:

Xidmət (istismar) müddəti bitdikdə məhsul həyat, insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün təhlükəli deyildir.
Quyu qapağının istifadəsi istənilən üsulla, məhdudiyyət olmadan həyata keçirilə bilər.
*) Qeyd: mühəndislik şəbəkələrinin təyinatı:

- Məişət və sənaye kanalizasiyası;
- Santexnika;
- Yanğın hidrantı;
- Yağış suyu kanalizasiyası;
- İstilik xətti;
- Qaz xətti;
- Şəhər kabel şəbəkəsi;
- Şəhər telefon şəbəkəsi;

MÜƏLLİF HÜQUQLARI©AZERTEXNOLAYN MMC 2020