AZERTEXNOLAYN

Прямой переходник 225-280 (Инъекция)

Материал: HDPE (PE100)

Стандарт: TS 418-3 EN12201-3

Ассортимент Продукции: SDR 17(PN 10) & SDR 11(PN 16)

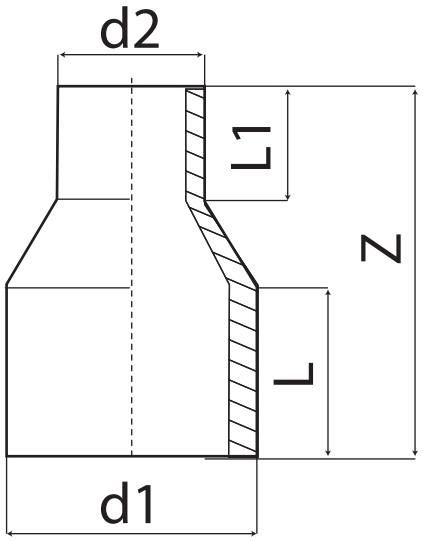

DN mm	PN atm	Z mm	L mm	L1 mm
d1-d2				
225-110	10 16	278 285	120 125	82 80
225-125	16	275	125	84
225-140	16	275	120	112
225-160	10 16	275 275	120 120	102 105
225-180	16	270	125	91
225-200	10 16	265 275	120 125	105 117
250-160	10 16	308 300	125 120	93 95
250-180	10 16	300 300	123 123	100 100
250-200	10 16	300 300	125 125	105 105
250-225	10 16	288 288	125 125	117 117
280-200	10 16	327 325	137 135	102 105
280-225	10 16	325 330	135 141	123 123
280-250	10 16	328 324	145 140	120 120

ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы, не ухудшающие эксплуатационные характеристики 1-Май-2020

АВТОРСКОЕ ПРАВО©ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН 2020